


Unigrip

Vysoká rychlost výměny
obrobků pro účinnou výrobu

Odolná pólová deska s kombinovaným
příčným pólováním dovolující univerzální
využití při broušení velkých i menších dílců

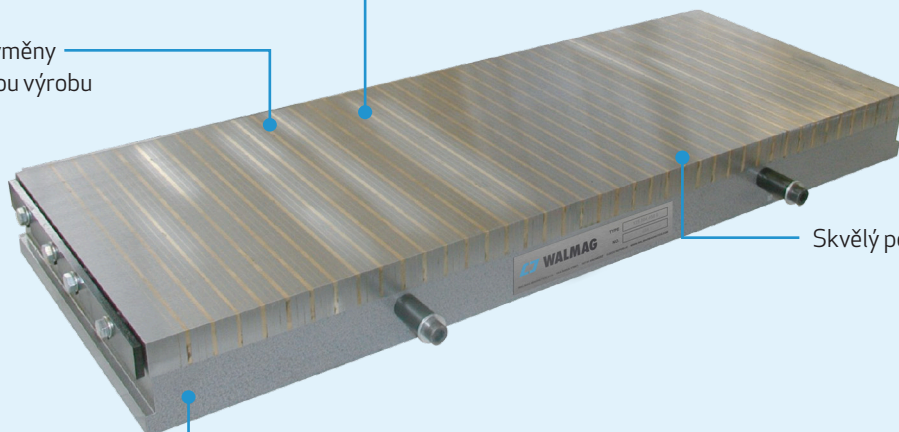

Skvělý poměr ceny a výkonu

Odolná vodotěsná konstrukce
s pevně uloženými cívkami

Kdy zvolit elektromagnetický upínač Unigrip:

Unigrip je univerzální elektromagnetický upínač, který se díky zajímavé ceně a upínací síle 90 N/cm² hodí do běžných průmyslových provozů k upínání pro každodenní broušení středních až velkých obrobků.

APLIKACE



Broušení

TECHNOLOGIE



Elektro

ROZMĚR UPÍNAČE



od 300 x 600 mm

UPÍNAČÍ SÍLA



90 N/cm²

PÓLOVÁNÍ



Příčné

Další důležité parametry:

Min. velikost obrobku:	25 x 25 x 5 mm
Limit přebroušení:	6 mm
Pólová rozteč:	T 19, dále zjemněno 5+0,5/5+0,5/5+3 mm ocel/mosaz

Použití:

- + upnutí středně velkých až velkých obrobků při běžném broušení
- + vhodná řídicí jednotka: EM-CU630

Katalogové číslo	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)
UNIG300600	300	600	73	198	96
UNIG400800	400	800	73	253	162
UNIG3001000	300	1000	73	235	172
UNIG4001000	400	1000	73	384	210
UNIG5001000	500	1000	73	443	251
UNIG6001000	600	1000	73	568	358

