

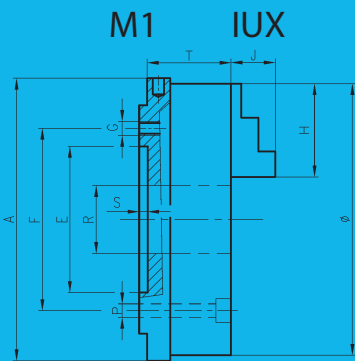






IUX – TYP 243889.0

Základní dodávka obsahuje:
 Grundauführung enthält:
 Basic delivery contains:
 Livraison de base contient:
 Основная поставка включает:



Geometrická přesnost
Geometrische Genauigkeit
Geometrical accuracy
Précision géométrique
Геометрическая точность

Ø	↑	x	d
65	0,08	25	10
70	0,08	25	10
110	0,10	30	20
125	0,15	30	30

Maximální otáčky
Maximale Drehzahlen
Maximum speed
Vitesse maximum
Максимальные разрешенные обороты

Ø	n (min ⁻¹)
65	3000
70	3000
110	3000
125	3000

Upínací rozsahy
Spannbereiche
Chucking capacity
Etendues de serrage
Диапазон зажима

Ø	E	F	G	H	J	K	L ^{max.}
65	3–27	23–48	48–73	3–27	27–51	52–76	92
70	3–27	23–48	48–73	3–27	27–51	52–76	98
110	3–49	34–70	68–104	3–49	40–76	76–110	132
125	3–49	39–75	73–116	3–49	46–88	83–125	147

Ø	3爪		4爪	
	Ø	kg	Ø	kg
65	000201	0,98	—	—
70	000205	1,15	000208	1,25
110	000206	2,68	000207	2,85
125	000209	4,12	000300	4,45

Provedení
Ausführung
Execution
Exécution

Ø	Проведение	A	E H7	F ±0,2	G	H	J	P	R	S	T
65	M2	65	30	26	—	32	13,3	3×5,3	15	3	34
70	M1	72	48	39	3×M6	36	13,3	—	15	3	33
110	M1	112	75	62	3×M8	42	18,3	—	26	3	38
125	M1	126	70	83	3×M8	42	17,4	—	30	3	46