





Delme Derinliği  
Drilling Depth  
Bohrtiefe

= 3x Çap  
= 3x Diameter  
= 3x Durchmesser

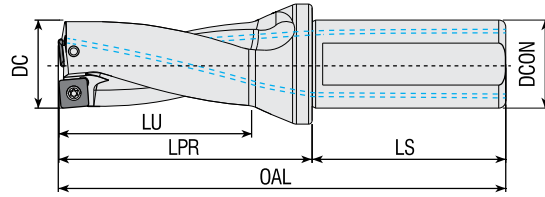

**Takım Kodu**  
**Ordering Code**  
Bestell-Bezeichnung

Stok  
Stock  
Lager

Takım Ölçüleri (mm)  
Dimension (mm)  
Abmessung (mm)

Maks. Ofset (radyal)  
Max. Offset (radial)  
Max. Versatz (radial)



Kesici Uç  
Insert  
Wendeschneidplatte

Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile

Sıkma Vidası  
Screw  
Schraube

Tork Anahtar  
Torx Key  
Torx-Schlüssel

DC DCON DCSFMS OAL LU LPR LS



Stok	DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS	Maks. Ofset (radyal)	DC_max	Kesici Uç	Sıkma Vidası	Tork Anahtar
●	34	32	44	189	102	129	60	1	36	SPGT 110408	4015-M4x11	80-T15
●	35	32	44	192	105	132	60	0.75	36.5			
●	36	32	44	195	108	135	60	2.5	41			
●	36.5	32	44	195	110	135	60	0.6	37.7			
●	37	32	44	198	111	138	60	0.5	38			
●	38	32	44	201	114	141	60	0.25	38.5			
●	39	32	44	204	117	144	60	0	39			
●	40	32	44	207	120	147	60	0	40			
●	42	32	44	213	126	153	60	1.2	44.4	SPGT 140512	1020-M5x11	80-T20
●	43	32	44	216	129	156	60	1	45			
●	44	32	44	219	132	159	60	0.8	45.6			
●	49	40	54	249	147	179	70	0	49			
●	50	40	54	252	150	182	70	0	50			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage  
ZCC Ucuna Uygun. / Compatible with ZCC Insert. / Kompatibel mit ZCC Wendeschneidplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ATUM 34XD3 SPGT 110408

Takma Uçlu Matkap Kullanım Kılavuzu : S 375 / User's Guide For U-Drills : P 375  
Bedienungsanleitung für Vollbohrer : S 375

