
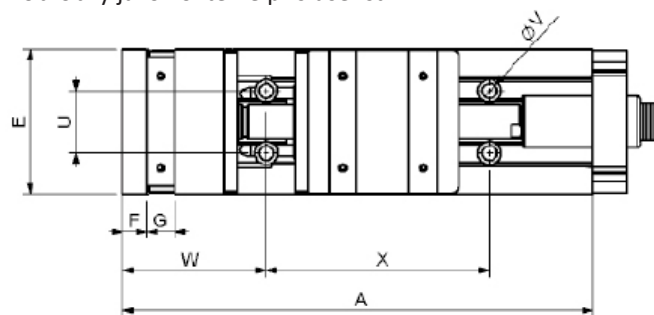


SVĚRÁKY

STROJNÍ SVĚRÁKY ARNOLD MAT s REGULÁTOREM UPÍNACÍ SÍLY

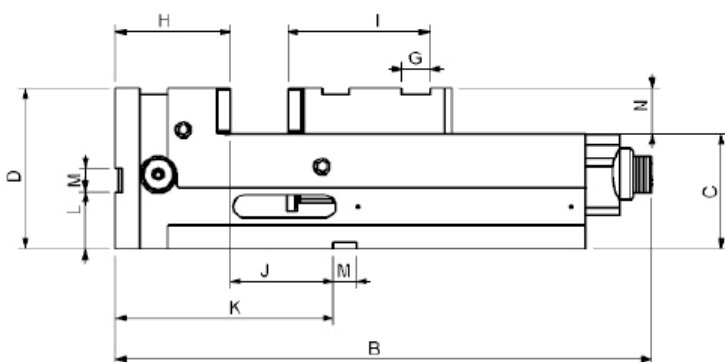

Vysokotlaké svěráky ARNOLD MAT mají konstantní délku bez ohledu na velikost upnutého dílu. Díky tomu jsou zvláště vhodné pro obráběcí centra (vertikální i horizontální).

- Opakovaná přesnost upnutí 0,01 mm. Broušené plochy s rovno-běžností a kolmostí 0,02 mm.
- Monolitní konstrukce (pevná čelist součástí těla) brání deformaci i při vysokých upínacích silách.
- Možno umístit na základnu, boky a čelo svěráku.
- Boční otvory pro snadné čištění.
- Různé typy nástavců a čelistí včetně měkkých pro tvarové obrobky jako volitelné příslušenství.



velikost	upínací síla	rozměry (mm)				váha (kg)	s mechanickým posilovačem		s hydraulickým posilovačem	
		B	E	D	max. délka obrobku		běžná CENA bez DPH	AKČNÍ CENA bez DPH	běžná CENA bez DPH	AKČNÍ CENA bez DPH
125	40 kN	551	126	140	355	35	-68 422 Kč	56 790 Kč	-68 422 Kč	56 790 Kč
160	50 kN	706	161	160	484	70	-93 649 Kč	77 729 Kč	-93 649 Kč	77 729 Kč
200	50 kN	706	201	173	484	93	-105 061 Kč	87 201 Kč	-105 061 Kč	87 201 Kč

STROJNÍ SVĚŘÁKY ARNOLD MB2 s REGULÁTOREM UPÍNACÍ SÍLY



Vysokotlaké svěřáky ARNOLD MB2 jsou nejflexibilnější svěřáky. Rovněž si zachovávají svou stálou délku bez ohledu na velikost obrobku.

- Svěřáky jsou vhodné jak pro práci na horizontálních, tak vertikálních obráběcích centrech.
- Flexibilní design – pohyblivou i pevnou čelist lze vyměnit za jiný typ.
- Opakovaná přesnost upnutí 0,01 mm.
- Boční otvory pro snadné čištění.
- Různé typy nástavců a čelistí včetně měkkých pro tvarové obrobky jako volitelné příslušenství.

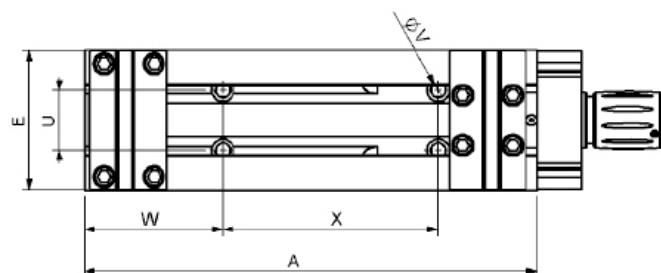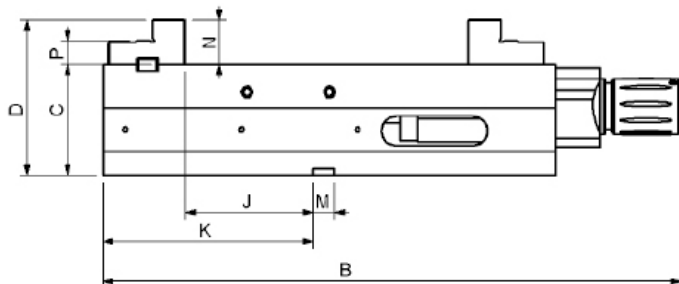



velikost	upínací síla	rozměry (mm)				váha (kg)	s mechanickým posilovačem	
		B	E	D	max. délka obrobku		běžná CENA bez DPH	AKČNÍ CENA bez DPH
125	40 kN	551	126	140	344	35	56 251 Kč	46 688 Kč
160	50 kN	666	161	165	430	61	83 830 Kč	69 579 Kč

SAMOSTŘEDÍCÍ STROJNÍ SVĚŘÁKY ARNOLD SC



Svěřáky ARNOLD SC jsou kompaktní, vysoké a samostředící. Svěřáky udržují konstantní délku. Vřetenno, které je umístěno uvnitř čelistí v horní části vodící podpory, umožňuje, aby upínací síla byla co nejbližší obráběnému dílu. To zaručuje, že kroutící moment je plně využit.

- Konstruováno pro použití na obráběcích centrech s malým stolem a pětiosých centrech s řízenými osami.
- Kompaktní konstrukce s vnějšími vodítky, které zabráňují deformaci, protože upínací síla je rozložena po celé šířce.
- Opakovaná přesnost upnutí 0,01 mm. Přesnost vystředění obrobku 0,02 mm.
- Kompletně utěsněný proti vnikání třísek a nečistot.
- Mazací body umožňují, aby byl svěřák vždy v optimálních podmínkách pro použití.
- Možnost utahování z obou stran.
- Otočné čelisti zajišťují vysokou variabilitu upnutí obrobku. Vyměnitelné čelisti mohou dosáhnout výšky 125 mm, což znamená, že se vyhnou střetům s vřetenem stroje nebo otáčení stolu.

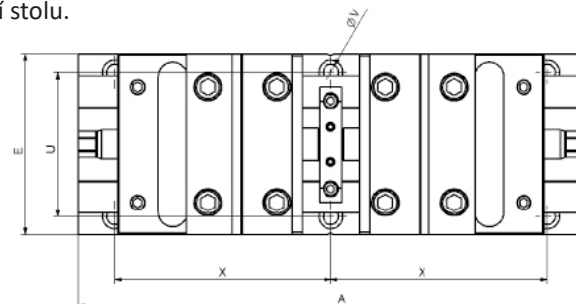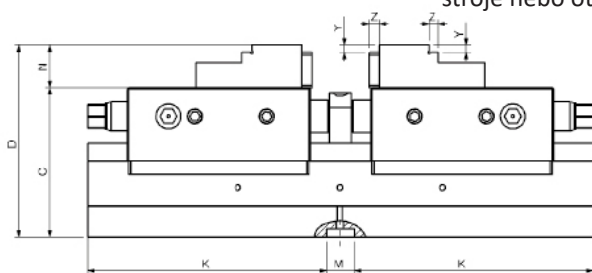

velikost	upínací síla	rozměry (mm)				váha (kg)	mechanický bez posilovače	
		A	E	D	max. délka obrobku		běžná CENA bez DPH	AKČNÍ CENA bez DPH
90	40 kN/60 Nm	250	93	130	245	14,3	46 616 Kč	38 391 Kč
125	50 kN/120 Nm	350	125	133	342	30	56 592 Kč	46 971 Kč

System BLOCK-SC 4.0

sestává z monitorovaného a sensorizovaného upínacího systému, který umožňuje v reálném čase bezdrátovou a přesnou detekci správné nebo nesprávné polohy upínacích čelistí a tlaku v systému.



System má uživatelsky přívětivou, bezdrátovou a levnou sadu komponentů, které umožňují detekci, vizualizaci a správu upínacích podmínek obrobku kdykoli, čímž se automaticky zabrání obrábění v případě nesprávného umístění obrobků.

Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní zástupce.



Habilis Steel, spol. s r. o., Žižkovo náměstí 256, 258 01 Vlašim

Obchodní oddělení +420 777 036 567

Prodej a poradenství +420 734 599 166

info@habilis-steel.cz

V uvedených cenách není zahrnuto poštovné a balné 100,- Kč
(při objednávce nad 8.000,- Kč bez DPH doprava **ZDARMA**)

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Akční nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2020.