


KAPR=95°

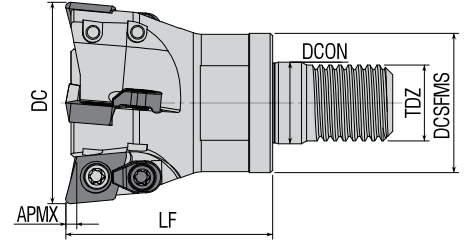


Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile						
			DC	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON		APMX	Sıkma Vidası Screw Schraube	Baskı Parçası Wedge Clamp Spannpratze	Baskı Vidası Clamp Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel		
																
AEM95-XD0206-D16-M08-L23-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	23	8.5	1	XDHW 0206..	3008-M2.5x5	-	-	82-T08			
AEM95-XD0206-D16-M08-L23-Z02-H-F	●	16	2	14.75	M08	23	8.5	1								
AEM95-XD0206-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	1								
AEM95-XD0206-D20-M10-L30-Z03-H-F	●	20	3	18	M10	30	10.5	1								
AEM95-XD0206-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	1		3008-M2.5x6						
AEM95-XD0206-D25-M12-L35-Z03-H-F	●	25	3	21	M12	35	12.5	1								
AEM95C-XD0310-D35-M16-L43-Z03-H	●	35	3	29	M16	43	17	1.5	XDHW 0310..	3015-M3.5x9	ACK-15	4015-M3.5x11	80-T15			
AEM95C-XD0310-D35-M16-L43-Z03-H-F	●	35	3	29	M16	43	17	1.5								
AEM95C-XD0310-D42-M16-L43-Z04-H	●	42	4	29	M16	43	17	1.5								
AEM95C-XD0310-D42-M16-L43-Z04-H-F	●	42	4	29	M16	43	17	1.5								

DJT Ucuna Uygunur. / Compatible with DJT Insert. / Kompatibel mit DJT Wendeplatten.

Çap Ölçüsü - 0,02 mm Olarak üretiliyor, F: ± 0,02 mm Demektir, Ör: Ø16 Takım 15,98 ± 0,02 mm yani 16,00 mm - 15,96 mm Olmalıdır.

Diameter Size is produced as - 0,02 mm, F: means ± 0,02 mm. For example: Ø16 tool 15,98 ± 0,02 mm, it means that it should be 16,00 mm - 15,96 mm.

Durchmesser - Es wird mit -0,02 mm hergestellt, Das heißt F: ± 0,02 mm, Zum Beispiel: Der Ø16-Satz sollte 15,98 ± 0,02 mm, 16,00 mm - 15,96 mm betragen.

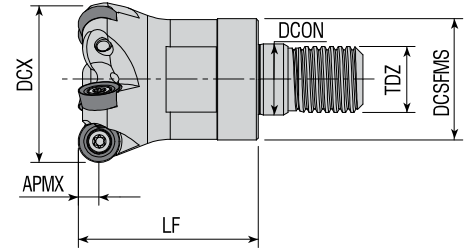

Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCX	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEMR-RC10T3-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	5	RC.. 10T3..	4015-M4x9	80-T15
AEMR-RC10T3-D32-M16-L43-Z04-H	●	32	4	29	M16	43	17	5			
AEMR-RC10T3-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	5			

ZCC Ucuna Uygunur. / Compatible with ZCC Insert. / Kompatibel mit ZCC Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AEM95-XD0206-D16-M08-L23-Z02-H

Kesme Hesabı : S 367 / Cutting Calculation : P 367 / Schnittberechnung : P 367

Sıkma Tork Değeri : S 376 / Tightening Torque : P 376 / Anzugsmoment : P 376