

BMP

Ovládání možné i prostřednictvím IR dálkového ovládání na vzdálenost až 10 metrů



Display s LED indikátorem stavu baterie

Pólové nastavce umožňují manipulaci kruhového materiálu a profilů

Kdy zvolit břemenový bateriový magnet BMP:

Bateriové magnety řady BMP jsou snadno ovladatelní pomocníci s vysokým stupněm bezpečnosti. Jsou určeny k manipulaci kruhových i dalších profilů i materiálů plochého tvaru. Dálkový ovladač Vám usnadní práci na špatně dostupných místech.

APLIKACE



Zvedání

TECHNOLOGIE



Elektro/bateriový

NOSNOST PRO PLOCHÝ MATERIÁL



až 3600 kg

NOSNOST PRO KRUHOVÝ MATERIÁL



až 2260 kg

PRACOVNÍ CYKLUS




50 %

Další důležité parametry:

Teplota: max. 50 °C
Bezpečnostní koeficient: 2:1

Použití:

- + manipulace s břemeny se sníženou kvalitou povrchu
- + manipulace trubek, tyčí, profilů I, H, T, Z a dalších
- + zvládne ale i ploché materiály, úhelníky, štetovnice aj.

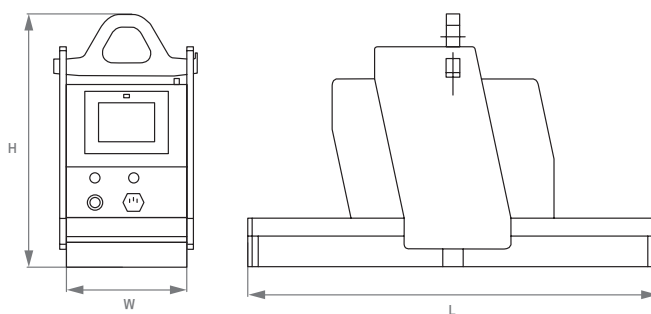

Katalogové číslo	Nosnost pro plochý materiál (kg)	Nosnost pro kruhový materiál (kg)	Ø min/max (mm)	Základna (W x L) (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)	Vestavěná baterie
BMP1800	1800	1130	40/440	242 x 470	659	167	12 V/75 Ah
BMP3600	3600	2260	45/500	263 x 764	713	420	12 V/75 Ah